

Kablio tipo konteineris su įranga

Naudojimo instrukcijos

Ryga
2024



Turinys

TECHNINIAI DUOMENYS.....	4
BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS	6
INSPEKCIJOS IR KONTROLĖS DARBAI.....	6
SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	7
PRIEŽIŪRA.....	7
SKALBIMAS.....	8



Įvadas

Šis naudojimo vadovas skirtas supažindinti jus su kablo kėlimo platforma ir jos eksploataavimo taisyklės.

Prieš pradėdami eksploatuoti, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, atsiradusią dėl neapmokyto techninio personalo atliktų darbų.

ĮSPĖJIMAS!

Prieš pradėdami eksploatuoti platformą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo ir priežiūros instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų reikalavimų bei nurodymų. Platformą ir joje sumontuotą įrangą gali valdyti tik personalas, susipažinęs su eksploataavimo, saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėmis.

SIA „ARETE TECHNOLOGIES“ neprisiima atsakomybės už asmeninius ar materialinius nuostoliai, patirti dėl neapmokyto personalo darbo, saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos instrukcijų nesilaikymo.

Gamintojas

SIA „ARETE TECHNOLOGIES“

LV-1034, Latvija, Ryga, Ezera g. 35,


Telefonas: +371 26644148;

El. paštas: info@arete-tech.com



TECHNINIAI DUOMENYS

SIA „ARETE TECHNOLOGIES“ pagaminta kablo tipo platforma (1 pav.).

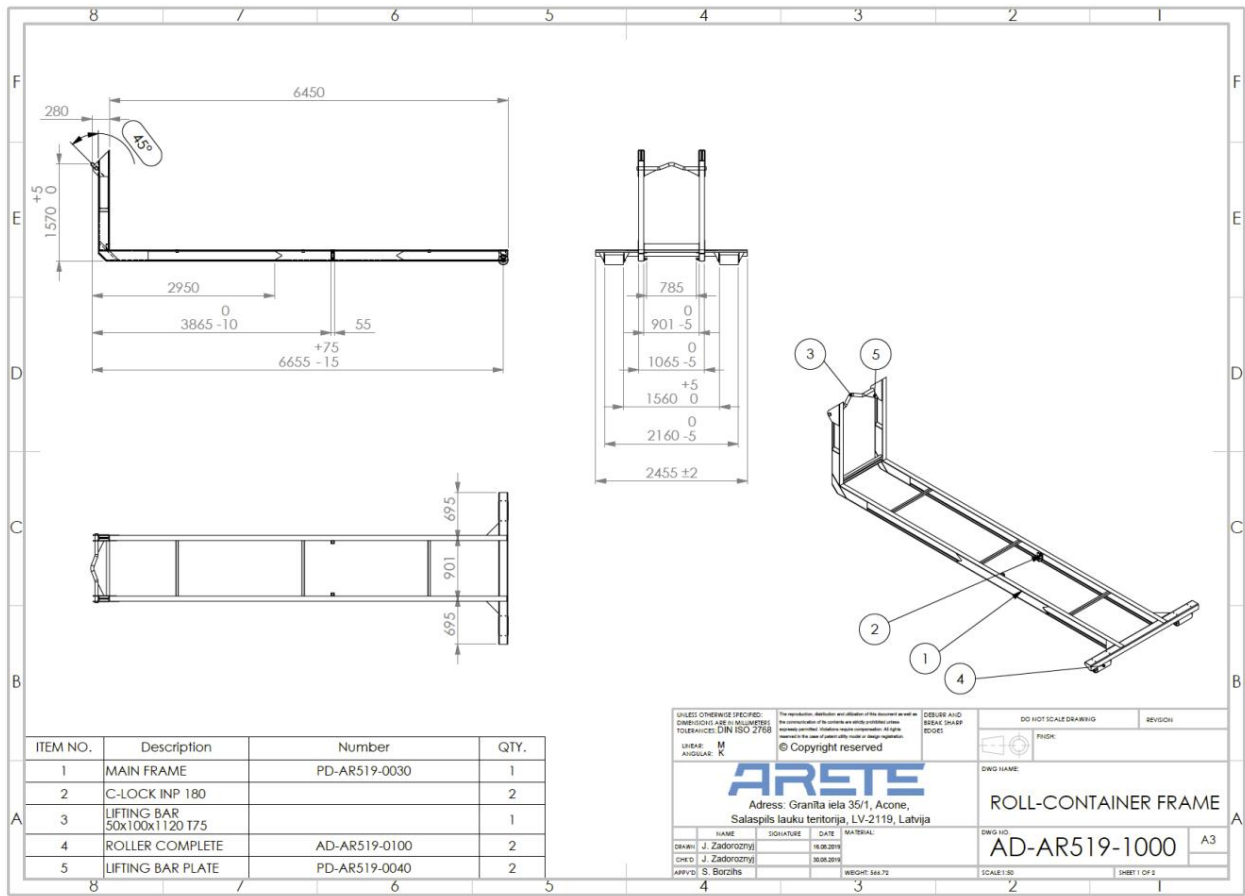

1 pav.

Pagrindiniai matmenys atitinka 2 lentelėje nurodytas vertes.



2 pav.

2 lentelė.

Parametro pavadinimas	Dydis
Bendrieji matmenys (mm)	
Ilgis	6800 mm.
Plotis	2500 mm.
Ūgis	2264 mm.

Konteineris yra suvirinta konstrukcija, pagaminta iš nerūdijančio plieno profilių ir vamzdžių. Šoninės sienos, stogas, priekinė ir galinė sienos apdengtos aliuminio lakštais su RAL3000 polimero danga.

BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Konteineris yra nepriklausoma konstrukcija, korpuso rėmas yra suvirinta konstrukcija, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Konteinerio išorė aptraukta plastikumu dengta aliuminio skarda.

Konteineryje yra skyriai, kuriuose galima sudėti specialią įrangą. Visi jie uždaromi vandeniui ir dulkėms nepralaidžiomis durelėmis bei specialiomis žaliuzėmis.

Naudodami gaminį, įsitikinkite, kad speciali įranga yra tvirtai pritvirtinta, ir prireikus ją sureguliuokite.

Įranga tvirtinama diržais, specialiais spaustukais su spygomis ir keliais kitais būdais pagalbiniai mechanizmai.

ĮSPĖJIMAS!

Privaloma laikytis konteinerio ir ant jo sumontuotos išorinės bei vidinės įrangos (platformų, užuolaidinių durų, laiptų ir kt.) naudojimo taisyklių. Pavyzdžiui, šokinėjimas ant paskutinio kopėčių laiptelio ar virvės tvirtinimas prie įrangos stovų ir kt. gali būti laikomas taisyklių pažeidimu.

ĮSPĖJIMAS!

Prieš kelionę atkreipkite ypatingą dėmesį į šiuos dalykus:

- Ar tvirtinimo sistemos ir įrangos laikymo sistemos yra tvirtai pritvirtintos (vizualinė apžiūra)?
- Kablo platformos elementų būklė.
- Ar visos durys užrakintos?

INSPEKCIJOS IR KONTROLĖS DARBAI

Apžiūros ir kontrolės darbus turi atlikti specialiai apmokyti darbuotojai. Šie darbai turėtų būti atliekami reguliariai, daugiausia po kiekvieno konteinerio naudojimo ant kablo platformos, siekiant užtikrinti, kad įranga veiktų nepriekaištingai.

Užtikrinkite, kad visos laikiklių ir įrangos laikymo vietų užrakinimo ir tvirtinimo sistemos veiktų tinkamai ir kad įranga būtų saugiai pritvirtinta. Bet kokie funkciniai nukrypimai, pažeidimai ar nepatenkinama įrangos būklė turi būti nedelsiant suremontuoti arba pašalinti.

Kablo keltuvas ir konteineris –

- patikrinkite, ar konteineris nepažeistas.
- Patikrinkite, ar netrūksta tvirtinimo detalių.
- Nuvalykite visus šviesos šaltinius, atšvaitus, patikrinkite, ar nėra pažeidimų.
- Patikrinkite užuolaidinių durų ir atlenkiamų platformų veikimą ir būklę. Atkreipkite dėmesį į sulankstomų platformų amortizatorius ir sklėsčius, ar jie nepažeisti.
- Patikrinkite įrangą skyriuose, sutaisykite pažeistas arba trūkstamas dalis.

ĮSPĖJIMAS!

Netinkamai suremontuota įranga yra pavojinga. Jei eksploatacijos metu pastebėjote ką nors neįprasto, prieš naudodami atlikite pirminę įrangos apžiūrą. Įrangos, taip pat įrangos laikiklių ir sandėliavimo vietų užrakinimo ir tvirtinimo sistemų pažeidimai gali sukelti sunkius sužalojimus ir nelaimingus atsitikimus! Atidžiai laikykitės gamintojo pateiktų prietaisų ir įrangos naudojimo instrukcijų.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Kablio tipo transportavimo konteinerius gali valdyti tik asmenys, apmokyti valdyti konteinerines priekabas su specialia įranga ir baigę saugos mokymus.

Už saugos priemonės atsakingas kablo keltuvu gabenamo automobilio / traktoriaus vairuotojas. konteineris, kuris privalo reikalauti, kad visi konteinerio eksploatacijoje dalyvaujantys asmenys laikytųsi saugos taisyklių. Eksploatacijos metu turi būti laikomasi šių SAUGOS TAISYKLIŲ:

- Prieš posūkius ir manevrus sumažinkite greitį iki saugaus ir nedarykite staigių posūkių. vairas, kad neapvirstų;
- Visada palaikyti specialią įrangą ir įrankius geros darbinės būklės;
- Žiemą sulankstomos rampos turi būti geros būklės ir nuvalytos nuo ledo bei sniego.
- Konteineris negali būti statomas po arba šalia elektros linijų:

Saugus atstumas nuo antžeminių elektros linijų, kurių įtampa: iki 1

kV.....1 m. Nuo 1 kV iki 110

kV.....3 m. Nuo 110 kV iki 220

kV.....4 m.

220 kV–400 kV.....5 m.

Nuo 400 kV iki 750 kV.....9 m.

750 kV–1150 kV.....10 m.

Draudžiama eksploatuoti gaminį: -

- eksploatuoti gaminį, jei jo sistemos ir mazgai yra pažeisti; - naudoti pažeistus įrankius atliekant sistemų ir mazgų techninę priežiūrą ar remontą.
- Būkite negalima laikyti skudurų su degalų ir tepalų likučiais;

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Kablo lifto pagrindu pagamintų transportavimo konteinerių su specialia įranga techninė priežiūra atliekama pagal Latvijos Respublikos skubios pagalbos įstaigų ir struktūrinių padalinių techninio aptarnavimo organizavimo nuostatai.

Techninė priežiūra (toliau – TE) – tai prevencinių priemonių, kurių imamasi siekiant palaikyti nuolatinę techninės įrangos parengtį, visuma.

Techninės įrangos priežiūra turi užtikrinti:

- jo parengtis naudoti bet kuriuo metu;
- patikimas techninio įrenginio, jo komponentų ir sistemų veikimas per numatytą eksploataavimo laiką;
- judėjimo saugumas;
- pašalinti priežastis, dėl kurių atsiranda priešlaikiniai gedimai ir sutrikimai;

Atliekant transporto priemonių techninę priežiūrą, turi būti atliekami valymo, plovimo, tepimo, apžiūros ir diagnostikos bei tvirtinimo darbai, o reguliavimo ir remonto darbai atliekami pagal poreikį, atsižvelgiant į apžiūros ir diagnostikos darbų rezultatus.

Techninės įrangos priežiūra skirstoma į šiuos tipus, priklausomai nuo atliekamų darbų dažnumo, sąrašo, darbo intensyvumo ir vietos:

- kasdienė priežiūra darbų priėmimo ir perdavimo metu;
- techninė priežiūra dirbant avarinėse zonose (mokymai);
- Techninė priežiūra grįžus iš avarinių zonų (mokymai);
- techninių prietaisų, įrangos ir įrankių pirmoji techninė priežiūra atliekama kartą per mėnesį;
- antroji techninė priežiūra atliekama bent kartą per metus.
- sezoninė priežiūra atliekama 2 kartus per metus.

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

Techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik specialiai apmokyti technikai, laikydamiesi gamintojo nurodymų.

ĮSPĖJIMAS!

Griežtai laikykitės talpyklos, įrangos prijungimo platformos ir priedų, jei tokių yra, nurodymų. eksploataavimo ir priežiūros reikalavimai.

Nesilaikant šių reikalavimų, gali būti padaryta žala turtui arba bet koku atveju prarandama garantija ir kompensacija už žalą!

Griežtai laikykitės nurodytų įrangos techninės priežiūros intervalų ir skyrių patikros periodų bei parengti rašytines ataskaitas pagal atlikto darbo rezultatus.

Kas 6 mėnesius sutepkite įrangos skyrių užuolaidų bėgelius teflono puršikliu (pvz., silikoniniais tepalais ar panašiu).

SKALBIMAS

Reguliariai plaukite kablo tipo transportavimo konteinerius šaltu arba šiltu vandeniu. Nenaudokite buitinių ploviklių. Naudojant specialias automobilių ploviklas, kelio nešvarumus daug lengviau pašalinti.

Neplaukite rankiniais aukšto slėgio vandens purškimo pistoletais.



Arete Technologies SIA

Telefonas: +371 26 644 148

Svetainė: arete-tech.com

Nenaudokite prietaisų, kurie valymui naudoja garų srovę, kurios slėgis didesnis nei 6 barai. strypų, nes kyla pavojus pažeisti bako paviršius.

Nuplovus didžiąją dalį nešvarumų, indą išvalykite kempine ir dideliu kiekiu vandens.